



LA SÉRIE

6

1

BATTANT

0

HYBRIDE

0



CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtre hybride composée d'extrusions d'aluminium sur la portion extérieure et d'extrusions de PVC soudé à l'intérieur s'harmonisant à votre type de construction.
- Conception haut de gamme offrant la robustesse, l'esthétisme et la durabilité de l'aluminium combinés et à la performance thermique du PVC.
- Choix d'une multitude de couleurs spécialement développées pour résister aux intempéries.
- Profilés multi chambres massifs pour un confort supérieur, un excellent rendement d'isolation et une insonorisation accrue.
- Design au style épuré et novateur
- Plusieurs options de vitrage;
 - Vitrage double de 19mm (3/4") et 22mm (7/8")
 - Vitrage triple de 35mm (1 3/8")
- Volet localisé dans la partie chaude du mur surpassant les critères de construction neuve et de rénovation.
- Triple coupe froid offrant un niveau d'étanchéité maximale aux diverses conditions climatiques.
- Assemblage par meneau assurant rigidité et solidité aux fenêtres combinées.
- Mécanisme d'ouverture à manivelle rétractable offrant une facilité d'entretien avec ouverture des volets à 90°
- Moustiquaire sur le côté intérieur.



PERFORMANCES

➤ CAN/CSA A440 : **A3** | **B7** | **C5** | **F2**

➤ AAMA/WDMA/CSA : **CW-CP75-C**



Étanchéité à l'air






Étanchéité à l'eau



Surcharge au vent



Entrée par effraction



RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE


➤ Double vitrage : RE 32 Zone 1 | 2

➤ Triple vitrage : RE 38 Zone 1 | 2 | 3



OPTIONS

- Diverses moulures de finition pour l'intérieur et l'extérieur
- Fenêtres arquées ou géométrie variable disponibles
- Système de barrure multipoint sécuritaire de qualité
- Carrelage intégré aux unités scellées

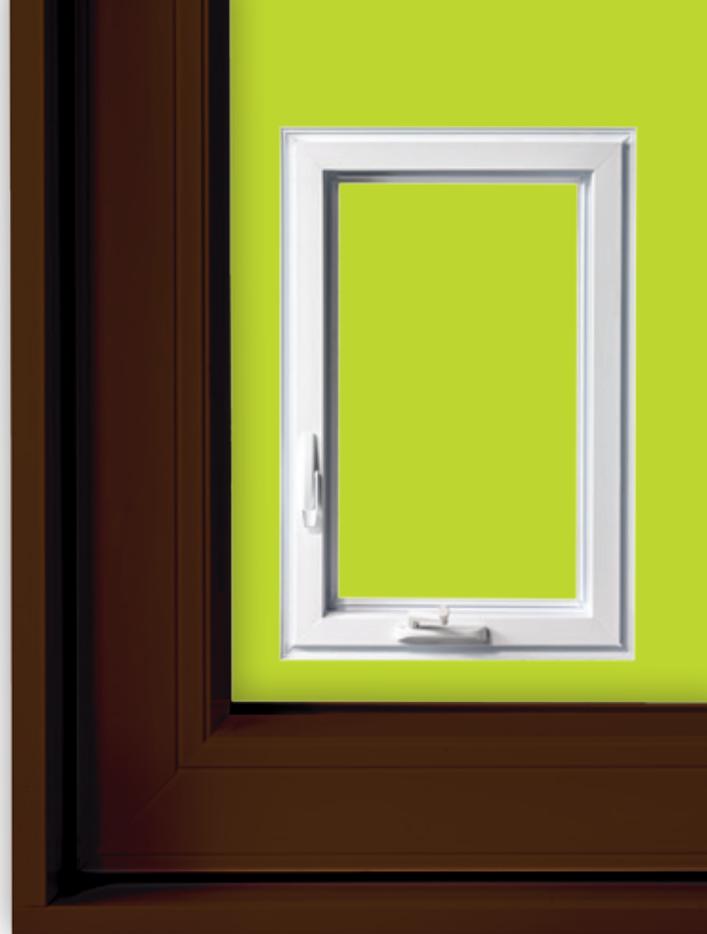

BATTANT

HYBRIDE

LA SÉRIE

6 1 0 0



320, avenue du Pont Sud, Alma, Québec G8B 2T8
418.668.9277



FENÊTRES
CONCERTO.CA

PAR THERMOPLAST



Manufacturer of
AAMA Certified Profiles,
an FGIA Program

